

ES-DS-SS

**CONCEP<sup>T</sup>**  
MACCHINE AGRICOLE **ERUGINI**  
SRL

# ES-DS-SS

TRINCIATRICE LATERALE  
VERGE MOWER  
BROYEUR LATERAL  
BOESCHUNGSMUELCHER



MANUTENZIONE - GROUNDCARE - ENTRETIEN - LANDSCHAFTSPFLEGE


Il modello DS è una macchina particolarmente robusta e versatile che permette di affrontare i lavori più gravosi anche in presenza di arbusti e residui legnosi fino a 6/7 cm di diametro.

The heavy duty construction of the DS offset mower and its versatility make this machine the best choice in a variety of conditions like grass, bushes and wood up to 6/7 cms.

# DS



Le modèle DS est une machine particulièrement robuste et éclectique qui permet le broyage le plus lourds même en présence d'arbustes et buissons jusqu'à 6/7 cm. de diamètre.




## SISTEMA QUICK HUB

In caso di rottura il mozzo completo può essere sostituito in pochi minuti.

*QUICK HUB SYSTEM. In the event of a breakdown the entire assembly can be replaced in a few minutes.*

En cas de rupture le moyeu peut être remplacé en quelques minutes

Beim Bruch kann der ganze Nabe in wenigen Minuten ersetzt werden

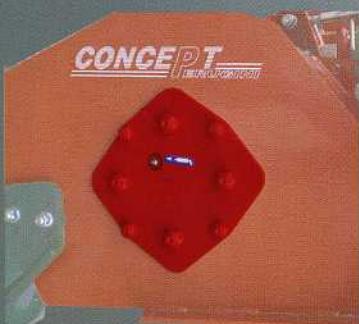


Cuscinetti rotore possono essere sostituiti senza smontare il rotore


*Rotor bearings can easily be replaced without removing the rotor*

Les roulements du rotor peuvent être remplacés sans démonter le rotor

Die Rotorlager können ersetzt werden, ohne den Rotor auszubauen

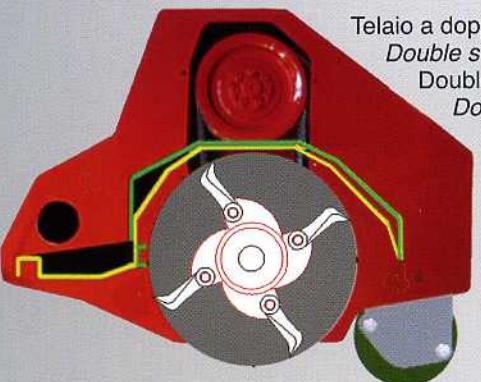

Telaio a doppia cofanatura  
Double skinned chassis  
Double carter  
Doppelwandig

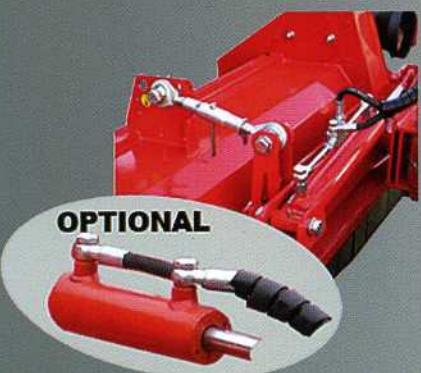

La regolazione idraulica -optional- della rotazione della testata permette di regolare l'altezza di taglio durante la lavorazione.

The optional hydraulic adjustment enables to alter the cutting height while working.


Réglage hydraulique (à option) de la rotation de la tête du poste de conduite.

Die Schnitthöhe ist während der Arbeit durch die hydraulische Verstellung der Mähkopfnigung verstellbar.

Ammortizzatore meccanico  
Mechanical shock absorber  
Amortisseur mécanique  
Mechanischer Stoßdämpfer



Disponibile a versione

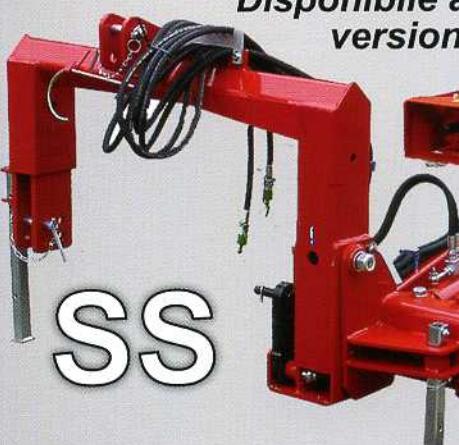

- DS - SS

teristiche comuni

*mon features*

es caractéristiques

einsame Eigenschaften




Speciale rotore ANTIURTO per ridurre i danni causati da urti

Unique ANTI SHOCK rotor design to reduce damages when hitting hard objects

Rotor spécial ANTI CHOC pour reduire les dommages causés par les coups.

Spezieller STOßFESTER Rotor, um die durch Stöße verursachten Schäden zu verringern



riduttore esterno più per lavori in fossi e

out board gearbox more for cutting sloped verges and sides.

boîtier à l'extérieur pour les travaux dans les fossés et les

außenseitig Getriebe für und Böschungen.



D - con riduttore interno più indicato per lavori su siepi e argini.  
D - with in board gearbox more suitable for cutting hedges and banks.

D - avec boîtier à l'intérieur pour les travaux sur les haies et les digues.

D - mit innenseitigem Getriebe für Hecken und Wassergräben.

#### OPTIONAL

Spostamento idraulico testata trincia

Cutting head hydraulic side shift

Déportement hydraulique de la tête de coupe

Mulcher hydraulisch verschiebung



che in sinistra

Also available in Left Hand version



ES è la macchina ideale per trinciare fossi, argini e siepi con trattori da 50 a 80 Hp grazie alla sua costruzione leggera ma robusta. L'unità trinciante del collaudato modello ET garantisce un taglio ottimale in ogni condizione.

The ES is the ideal machine for cutting verges, hedges and dikes with medium sized tractors from 50 to 80 Hp thanks to the light but strong construction. The proved and reliable ET cutting head guarantees a perfect cut in every condition

ES



Le modèle ES est le broyeur particulièrement indiqué pour l'entretien de fossés, digues et haies adaptable sur tracteurs à partir de 50 à 80 HP grâce à sa structure légère et robuste au même temps. La tête de coupe du bien rodé modèle ET assure une coupe parfaite en chaque situation.

Das Modell ES ist das ideal Mulchgerät um die Pflege von Gräben, Straßenrändern und Böschungen und ist für Traktoren von 50 bis 80 HP geeignet aufgrund seine leichte und robuste Struktur.

Der Schnittkopf vom getesteten Modelles ET garantiert eine optimale Schnitt in jeden Zustand


Lo spostamento di oltre 1,20 mt dal centro trattore permette di lavorare in modo sicuro con le ruote del trattore lontan dalle banchine.

The 1.20mt side shift from the tractor centre enables to safely work with the tractor wheels way from the hedges.

Grâce au déplacement de plus de 1.20 mt du centre du tracteur, le broyeur travaille en toute sécurité avec les roues du tracteur loin du bord de routes.

Die mehr als 1,20 Mt Verschiebung von der Mitte des Traktors erlaubt in Sicherheit zu häckseln, da die Traktorräder in eine sichere Abzustand vom Straßenrand fährt.



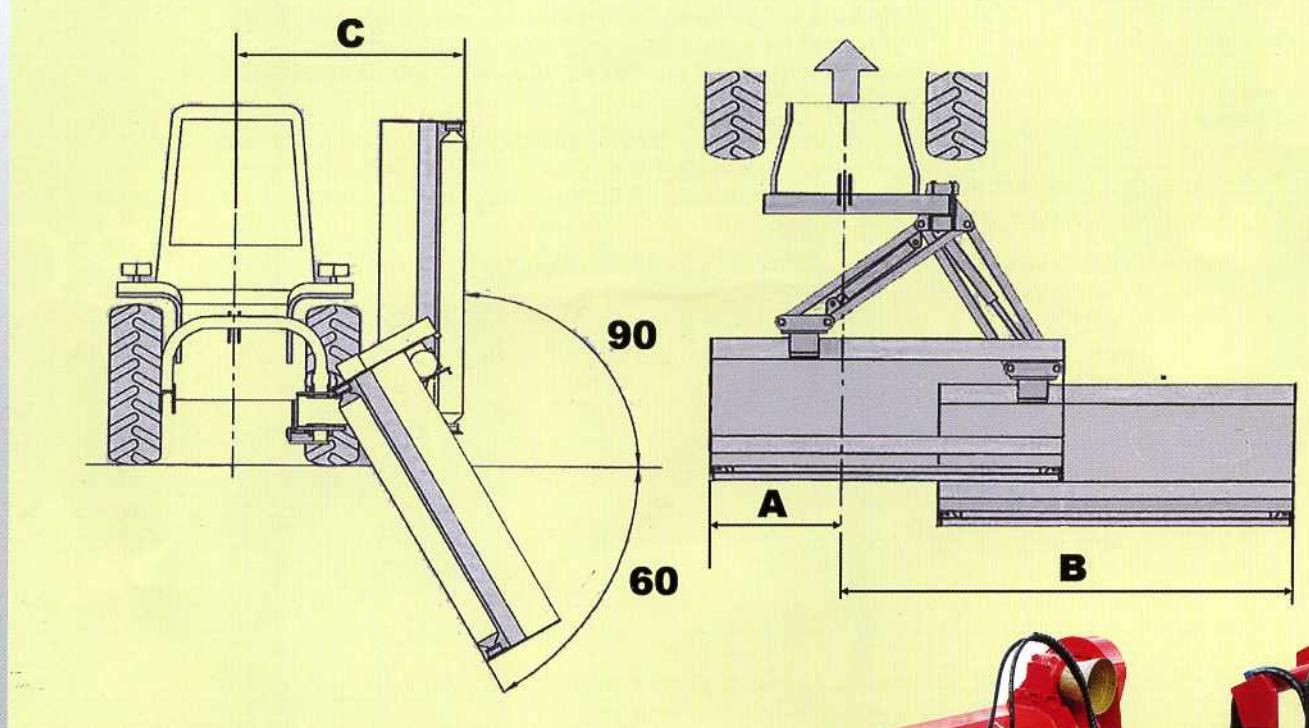


	ES - D				ES - F			
MOD	140	160	180	200	140	160	180	200
A					620			
B					340			
C					2100 2230 2490 2620			
					2380 2510 2770 2900			
					1420			
					1720			



MODELLO	HP	cm	cm (AxBxC)	nr	nr	Kg
<b>ES 140</b>	50 - 80	140	152x190x110	12	36	490
<b>ES 160</b>	50 - 80	155	167x190x110	14	42	520
<b>ES 180</b>	50 - 80	180	192x190x110	16	48	550
<b>ES 200</b>	50 - 80	195	210x190x110	18	54	580

MODELLO	HP	cm	cm (AxBxC)	nr	nr	Kg
<b>DS-SS 180</b>	70 - 130	181	196x190x110	16	48	940
<b>DS-SS 200</b>	70 - 130	194	207x190x110	18	54	980
<b>DS-SS 220</b>	70 - 130	214	227x190x110	20	60	1000
<b>DS-SS 260</b>	90 - 150	255	267x190x110	24	72	1100

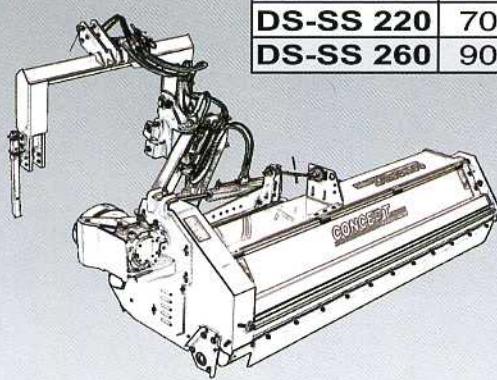

	DS - D					DS - F				
MOD	160	180	200	220	260	160	180	200	220	260
A	975					675				
B	2610 2870 3000 3260 3620					2910 3170 3300 3560 3918				
C	1420					1720				

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding.

Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

**CONCEPT**  
MACCHINE AGRICOLE  
*PERUGINI*  
S.R.L.

Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY  
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727  
Email: info@conceptagri.com - sales@conceptagri.com