

NEW

CONCEPT SRL
MACCHINE AGRICOLE **PERUGINI**

ROTO SPRINT



RS 300 - 500 - 600 - 700




ROTO SPRINT

Roller can be used in the float or rigid position

In rullo può essere usato in posizione flottante o rigida



Floating tractor linkage
Attacchi trattore flottanti

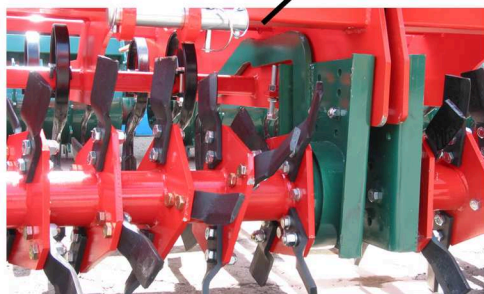

Helicoidal flanges for maximum cultivation across the full width
Flange elicoidali per la massima lavorazione su tutta la larghezza



4 positions adjustable front rotor
Rotore regolabile su 4 posizioni



Four rows of heavy duty spring tines
Molle disposte su quattro file

Model	W.width Largh.lavoro	Min HP	N. of tines N.molle	Weight Peso Kg
RS300	3.0 mt	90	40	1100
RS500	5.0 mt	140	66	2150
RS600	6.0 mt	150	80	2450
RS700	7.0 mt	170	94	2750

CONCEPT SRL
MACCHINE AGRICOLE **PERUGINI**

Via dell'Artigianato, 11-13-15 - 47014 S. Colombano - MELDOLA (FC) - ITALIA
Tel. (0039) 0543/494602-494702 - Fax (0039) 0543/494727
E-mail: info@conceptagri.com • sales@conceptagri.com • www.conceptagri.com